


# HMI Live Video Server 2017

## ライブビデオサーバー

- ✓ カメラからの入力をライブストリーミング(HLS)配信
- ✓ USB入力により特別なポートやドライバ不要
- ✓ 最大解像度1920×1200、最大出力フレームレート60fps
- ✓ 1台のサーバー内に複数設置可能としサーバー資源の効率運用に有効
- ✓ HTTP Proxy 連携インタフェースで同時アクセス数の増大に対応可能

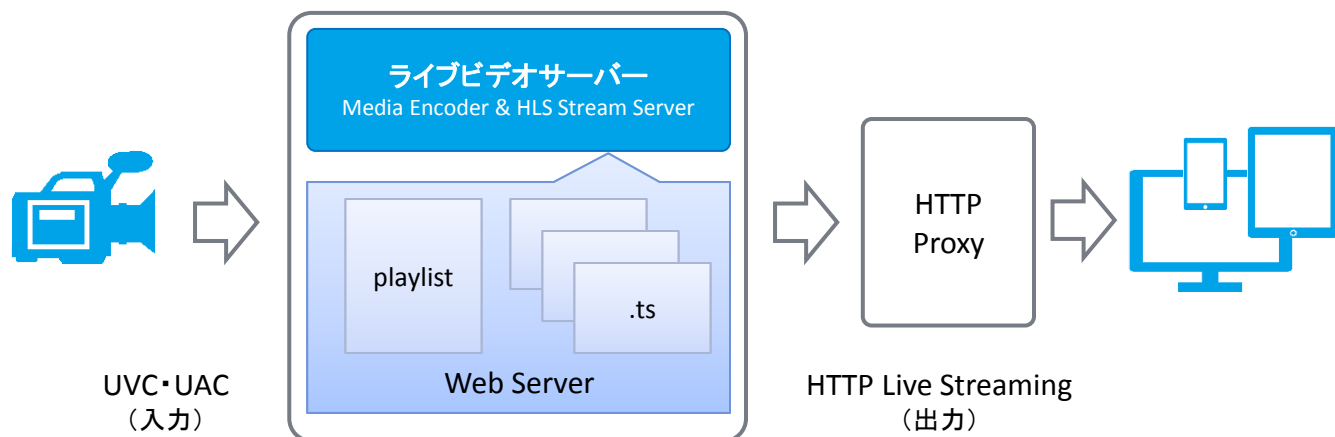

## 仕様

商品コード	HMI Live Video Server 2017
出力インタフェース	HLS(HTTP Live Streaming)
入力インタフェース	UVC(USB Video Class)・UAC(USB Audio Class)
動画フォーマット	YUV420
入力解像度	1920×1200以下
出力解像度	640×360, 640×480, 960×540, 1024×768, 1280×720, 1280×1024 1600×1200, 1920×1080, 1920×1200
出力フレームレート	入力フレームレート, 15, 30, 60 fps (解像度とCPU性能に依存します)
OS	Linux kernel 3.5.0以上 (推奨OS: Ubuntu 16.04) UVC(USB Video Class), UAC(USB Audio Class)対応
プロキシサーバ	アクセス負荷分散用HTTP Proxy連携インタフェース